PLAFON

CENNIK
profili podokiennych i podwalin pod drzwi

Plafon sp. z o. o.
85-810 Bydgoszcz, ul. Mokra 16
tel. 52 36 29 391, fax 52 36 29 384
tel. kom. 609 815 212
emial: plafon@plafon.com.pl
www.plafon.com.pl

KLINAR

CENNIK PROFILI PODOKIENNYCH i DRZWIOWYCH z XPS

L.P.	Profil	Typ	Cena zł/mb netto	Wysokość całkowita z wpustem w profil okienny
1	**Półprofil wewnętrzny**	**PR00XT**	**27,50**	**70 mm**
2	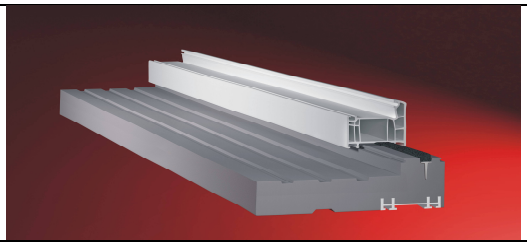	wszystkie warianty: 32 22	31,40	80 mm
3			35,40	90 mm
4			39,30	100 mm
5	**Półprofil zewnętrzny**	**PR01XT**	**27,50**	**70 mm**
6	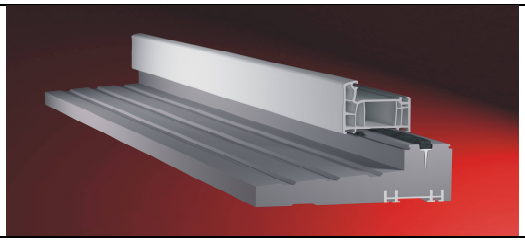	wszystkie warianty: 24 12	31,40	80 mm
7			35,40	90 mm
8			39,30	100 mm
9	**Profil obustronny**	**PR02XT**	**38,50**	**70 mm**
10	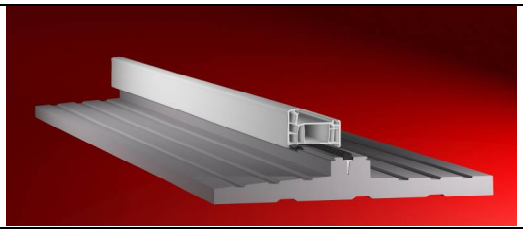	wszystkie warianty: 24/32 24/22 12/32 12/22	44,00	80 mm
11			49,50	90 mm
12			55,00	100 mm
13	**Profil drzwiowy**	**PD01XT**	26,70	70 mm
14	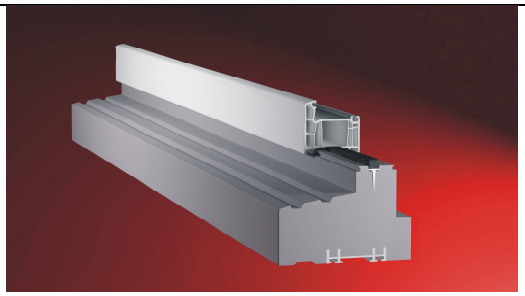		30,50	80 mm
15			34,40	90 mm
16			38,20	100 mm
17			**42,00**	**110 mm**
18			45,80	120 mm
19			49,60	130 mm
20			53,50	140 mm
21			57,30	150 mm
22			61,10	160 mm
23			64,90	170 mm
24			68,70	180 mm
25			72,50	190 mm
26			76,40	200 mm
27			80,20	210 mm
28			84,00	220 mm
29			87,80	230 mm
30			91,60	240 mm
31			95,50	250 mm

32	**Listwa podokienna**	**L01XT**	**13,00**	**40 mm**
33	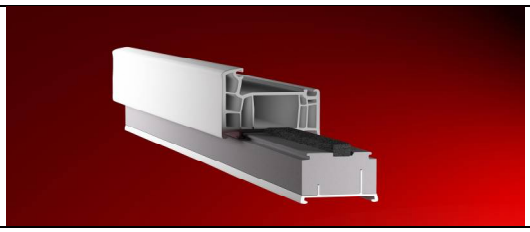		16,25	50 mm
34			19,50	60 mm

Uwagi do cennika:

1. Podstawowymi wysokościami elementów są pozycje zaznaczone wytłuszczonym drukiem.
2. Istnieje możliwość zaprojektowania elementów na zamówienie indywidualne np. do nietypowej grubości murów.
3. Długość elementów to 120 cm.
4. Głębokość wejścia w profil wynosi 5 mm.

KLINAR

CENNIK PODWALIN z KLINARYTU

L.P.	Profil	Typ	Cena zł/mb netto	Wysokość całkowita z wpustem w profil progu HS, HST
1	Podwalina pod progi HS i HST wykonana z Klinarytu (utwardzany polistyren ekspandowany) z taśmą rozprężną, listwą usztywniającą T, listwą zaczepową i kotwami montażowymi. 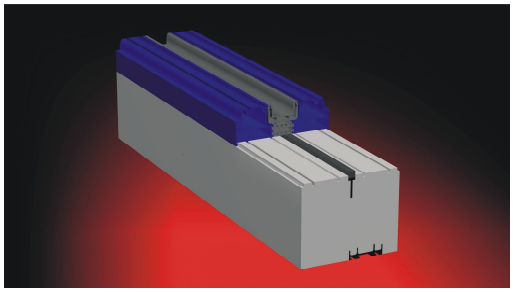	**PHS1KT**	**75,00**	70 mm
2			**82,00**	80 mm
3			**90,00**	90 mm
4			**97,00**	100 mm
5			**104,00**	110 mm
6			**111,00**	120 mm
7			**118,00**	130 mm
8			**126,00**	140 mm
9			**133,00**	150 mm
10			**140,00**	160 mm
11			**147,00**	170 mm
12			**154,00**	180 mm
13			**162,00**	190 mm
14			**169,00**	200 mm
15			**176,00**	210 mm
16			**183,00**	220 mm
17			**190,00**	230 mm
18			**198,00**	240 mm
19			**206,00**	250 mm
20				

L.P.	Profil	Typ	Cena zł/mb netto	Wysokość całkowita z wpustem w profil
1	**Podwalina pod progi drzwiowe ze stali i aluminium wykonana z Klinarytu (utwardzany polistyren ekspandowany) z taśmą rozprężną, listwą usztywniającą T, listwą zaczepową i kotwami montażowymi.** 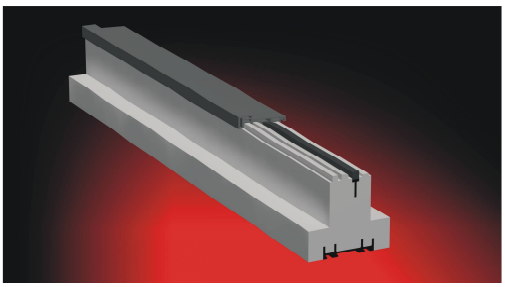 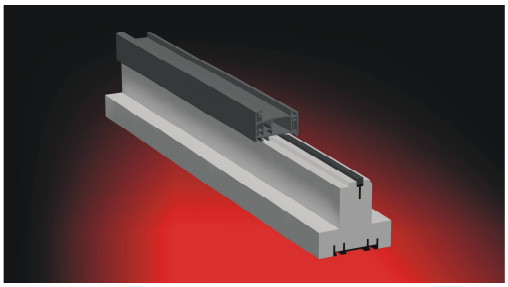 **Podwalina może być również stosowana jako ciepłe poszerzenie pod drzwi i okna z PCV, ALU i drewna.**	**PO1KT**	**55,00**	70 mm
2			**59,00**	80 mm
3			**64,00**	90 mm
4			**68,00**	100 mm
5			**72,00**	110 mm
6			**77,00**	120 mm
7			**81,00**	130 mm
8			**85,00**	140 mm
9			**90,00**	150 mm
10			**94,00**	160 mm
11			**98,00**	170 mm
12			**103,00**	180 mm
13			**107,00**	190 mm
14			**111,00**	200 mm
15			**116,00**	210 mm
16			**120,00**	220 mm
17			**124,00**	230 mm
18			**128,00**	240 mm
19			**132,00**	250 mm
20				

WAŻNE INFORMACJE TECHNICZNE ODNOŚNIE KLINARYTU :

1. Lambda: 0,033 W/mK
2. Opór cieplny: 1,55 m2/KW
3. Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: około 888 kPa czyli ponad 90 ton/m2
4. Naprężenia ściskające przy 0,5 % odkształceniu: około 230 kPa czyli ponad 23,3 ton/m2

Na podstawie powyższego na Klinarycie można postawić HS o szerokości 15 cm i masie 3600 kg na 1 m przy odkształceniu 0,5 % czyli 0,5 mm na 10 cm. W przypadku progów drzwiowych o szerokości 6 cm - 360 kg na 1 m.

Uwagi do cennika:

1. Istnieje możliwość zaprojektowania elementów na zamówienie indywidualne np. do nietypowej grubości murów.
2. Długość elementów to 100 cm.
3. Głębokość wejścia w profil wynosi 5 mm